



# VINYL SIDING®

Revestimiento de fachada



PANTONE DE LA FOTO: LIGHTHOUSE RED, GRAPHITE GREY & AMBER.

## REVESTIMIENTO DE FACHADA MÁS DURABLE EN EL TIEMPO

- + SOLUCIÓN DE LARGA VIDA GARANTIZADA.
- + NO MÁS PINTURA.
- + RESISTENTE A LA INTEMPERIE.
- + VARIEDAD DE COLORES.

\*Según restricciones de la hoja de garantía.

# 1 COLORES DISPONIBLES

NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS PREMIUM OFRECE UN PANEL GRUESO DE .044"= 1,12 mm Y UNA SELECCIÓN COMPLETA DE OPCIONES DE COLOR "BOLD PREMIUM". LOS PERFILES TIENEN UNA TEXTURA DE GRANO DE CEDRO CON UN ACABADO DE BAJO BRILLO, ADEMÁS DE UNA SILUETA PROFUNDA PARA OBTENER MÁS LÍNEAS DE SOMBRA.

## PREMIUM BOLD

MITTEN



LIGHTHOUSE RED \*0.44 = 1,12 mm




AMBER \*0.44 = 1,12 mm




ORANGE \*0.44 = 1,12 mm



COFFEE \*0.44 = 1,12 mm

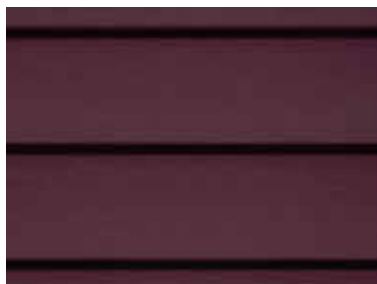

EGGPLANT \*0.44 = 1,12 mm

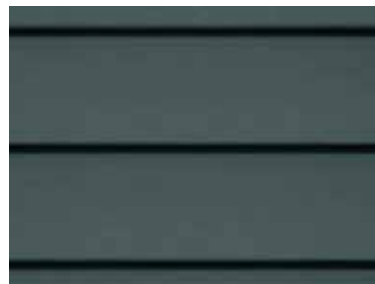

GUNMETAL GREY \*0.44 = 1,12 mm


\*Espesor en medida americana.

Debido al proceso de pintura, los colores pueden no ser exactamente como se muestran. Por favor, consulte por muestras reales antes de tomar decisiones finales. Consulte con su distribuidor para confirmar colores y productos.





## PANEL

### Spiegel Grove series Dutchlap 4.5"



Longitud de la panel :	12'1"	368 cm
Altura panel :	9"	22,86 cm
Piezas por caja :	22 un	22 un
Rendimiento m <sup>2</sup> caja :	200sq.ft.	18.58 m <sup>2</sup>
Grosor :	0,44"	1,12 mm

### Spiegel Grove series 4"

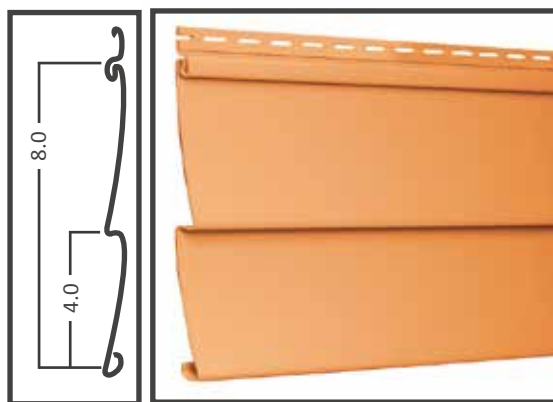


Longitud del panel :	12'6"	381 cm
Altura de panel :	8"	20,32 cm
Piezas por caja :	24 un	24 un
Rendimiento m <sup>2</sup> caja :	200sq.ft.	18.58 m <sup>2</sup>
Grosor :	0,44"	1,12 mm

## PARA QUE SU SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ESTÉ COMPLETA



LA CLAVE PARA EL ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DE VINILO ESTÁ EN LA PLANIFICACIÓN. LA INSTALACIÓN ADECUADA ES LA MEJOR MANERA DE GARANTIZAR QUE SU REVESTIMIENTO ESTÉ A LA ALTURA DE SU REPUTACIÓN DE CALIDAD. EL MÉTODO DE APLICACIÓN DE VYNIL SIDING ES ESENCIALMENTE EL MISMO PARA PROYECTOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y RESIDENCIAS.

EN TODAS LAS APLICACIONES, SE DEBE TENER CUIDADO DE PREPARAR ADECUADAMENTE LA ESTRUCTURA. SE RECOMIENDA QUE LOS INSTALADORES REVISEN MUY BIEN EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA Y LA DEBIDA MANERA EN LA QUE LOS MANUALES DE CONSTRUCCIÓN INDICAN QUE SE DEBE COMENZAR UN PROYECTO DE ESTA NATURALEZA.

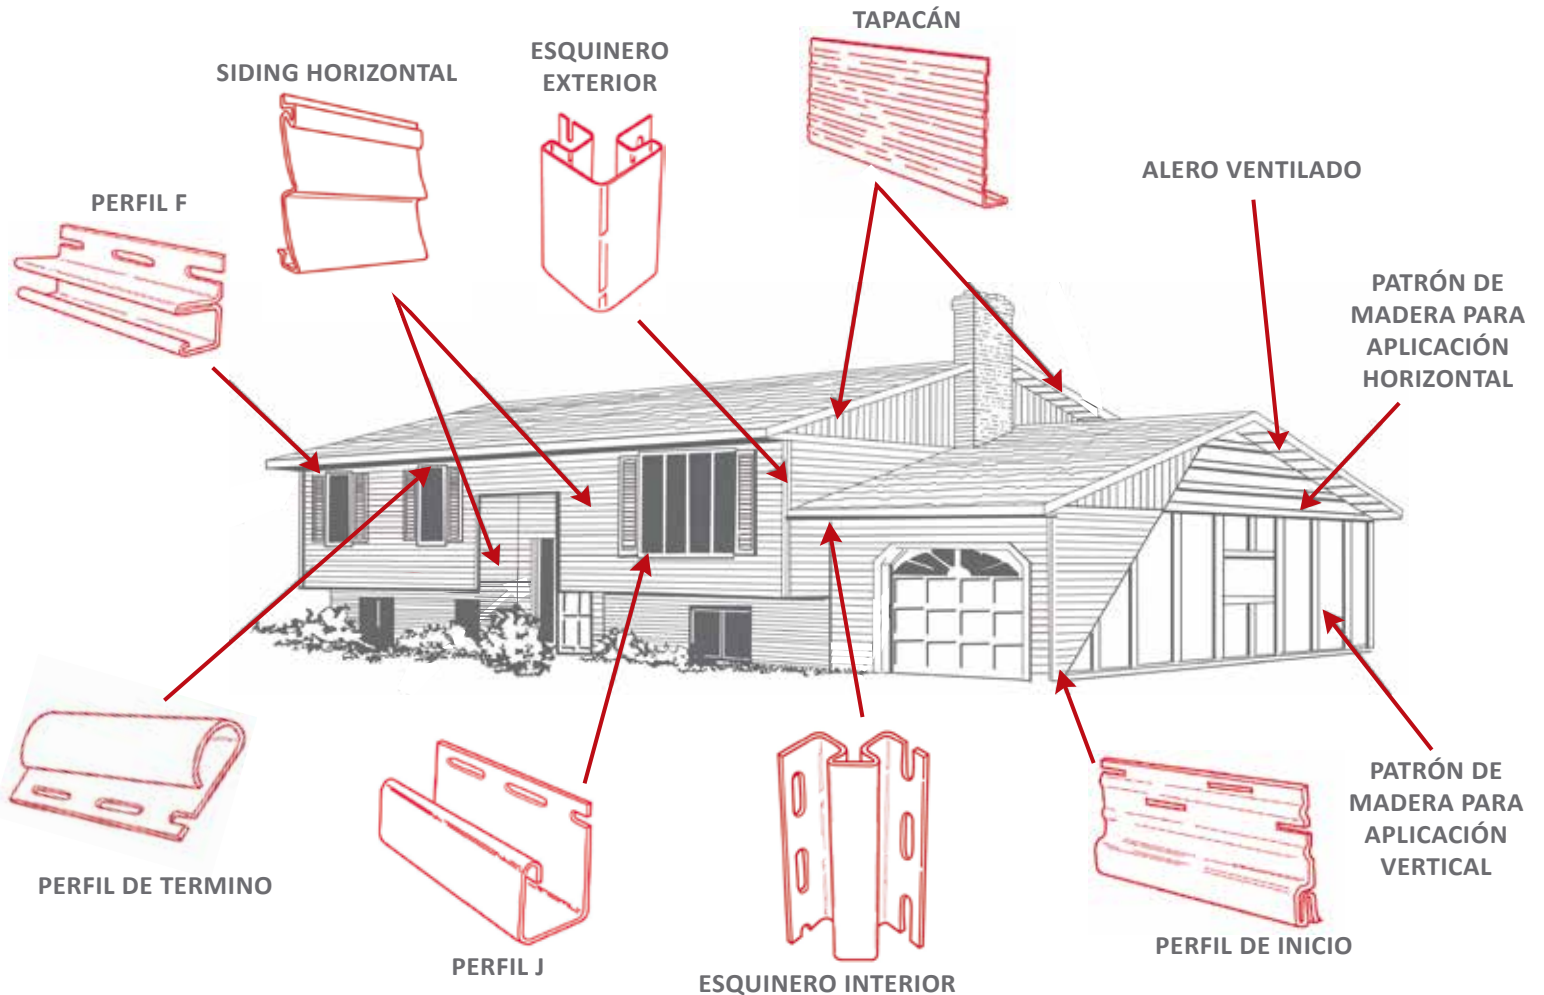

TODAS LAS CASAS SE PUEDEN DIVIDIR EN FORMAS DE RECTÁNGULOS O TRIÁNGULOS O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS. EL ÁREA A SER RECUBIERTA PUEDE DETERMINARSE MIDRIENDO LA ALTURA Y EL ANCHO DE LA CASA, INCLUIDAS LAS VENTANAS. LAS VENTANAS Y LAS PUERTAS NO SE SUELEN RESTAR PARA SACAR EL AREA DE LO QUE VA A COMPRARSE EN SIDING.

INCLUIRLOS PROPORCIONARÁ UN FACTOR DE ASIGNACIÓN PARA LOS RESIDUOS. SI LAS VENTANAS Y PUERTAS SON EXTREMADAMENTE GRANDES (COMO LAS PUERTAS DE GARAJE O DE VIDRIO), SE PUEDEN HACER ALGUNAS DEDUCCIONES.

PARA OBTENER MÁS AYUDA SOBRE LA ESTIMACIÓN DE SUS NECESIDADES DE REVESTIMIENTO Y ACCESORIOS: [WWW.TRANSACO.CL](http://WWW.TRANSACO.CL)



Impermeable. Con una textura fácilmente apreciable imitando al Cedro.

COLORES VIVOS

# TEN EN CUENTA LOS HECHOS

# 5



**5 razones de por qué sigue siendo la mejor opción de diseño exterior para el hogar!**  
**¿SABÍAS QUÉ?** Vinyl Siding es el material de revestimiento principal en casi un tercio de todas las casas nuevas construidas.<sup>1</sup>

# 1

## AUMENTA EL ATRACTIVO EXTERIOR



Los colores de Mitten Vinyl Siding están certificados a través del Programa de certificación de productos de Vinyl Siding Institute (BSI) para la retención de color.



La selección incomparable de perfiles, formas, texturas y colores hace que el revestimiento de vinilo sea ideal para cualquier renovación del hogar.



Aquellos que cubrieron sus casas con revestimiento de vinilo recuperaron más del 78% del costo de la compra.<sup>2</sup>

# 2

## JAMAS ABSORBE AGUA



Mitten traído por "Ply Gem Vinyl Siding" es resistente a la intemperie, resistente a la decoloración y resistente a insectos.<sup>3</sup>

# 3

## NO REQUIERE PINTADO



No requiere pintura ni masilla, simplemente puede limpiarse con una manguera corriente de jardín.



El revestimiento de vinilo es probado por terceros y está certificado por su calidad y retención de color. El color está "dentro" del producto, no sobre la superficie, por lo que no se agrieta, pela ni se desvanece.

# 4

## ALTO RENDIMIENTO



Mitten Vinyl Siding es virtualmente indestructible y resiste velocidades de viento de hasta 195 k/h & 313 k/h.

# 5

## TRANQUILIDAD



Mitten traído por Ply Gem, está respaldado por garantías líderes en la industria que duran toda la vida de una casa y se transfieren al siguiente propietario.

VINYL SIDING

<sup>1</sup> 2014 Características del Informe de Nueva Vivienda, Oficina del Censo de los Estados Unidos.

<sup>2</sup> Informe Costo vs. Valor 2015, Revista "Remodeling".

<sup>3</sup> El revestimiento de vinilo debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación para poder combatir contra el clima.



THE Pink Panther™ & ©1964-2020 / Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color PINK en una marca registrada de Owens Corning. 2016 Owens Corning. Todos los derechos reservados. (Houston, Irving, Memphis).

**TRANSACO.S.A**

OFICINA CENTRAL - SHOWROOM - VENTAS  
SAN CRESCENTE 81 PISO 7, LAS CONDES  
SANTIAGO, CHILE  
TEL: (56) 2 27 977 700

[WWW.OWENSCORNING.COM](http://WWW.OWENSCORNING.COM)  
[WWW.TRANSACO.CL](http://WWW.TRANSACO.CL)

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**

AV. VIZCAYA 16.701-3 / PUDAHUEL  
COND. PARQUE SANTIAGO PONIENTE SECTOR 3  
TEL: (56) 2 27 977 732

**TRANSACO**

Una compañía Owens Corning