




**PRODUCTO DISTRIBUIDO
POR OWENS CORNING CHILE**

ULTRAFIELTRO

Membrana hidrófuga respirante

Membrana hidrófuga respirante, resistente a la ruptura y a radiación UV, compuesta de 3 capas: polímero + poleofin microporo + polímero de alta densidad. Diseñada para ser utilizada como membrana secundaria de aplicación múltiple, en todo tipo de construcción residencial, comercial e industrial o como componente de elementos constructivos tales como muros, pisos, tabiques perimetrales, techumbres o donde se requiera impedir la infiltración de agua o vientos y asegurar respirabilidad efectiva (evacuación del vapor de agua húmedo desde el interior de un recinto habitable). Membrana de superficie antideslizante resistente al agua y al viento fuerte.

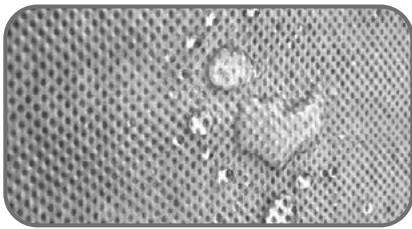

Presentación: rollo de 1,50 m (ancho) x 25 m (largo)
Rendimiento en m² por rollo: 37,5 m²



DATOS TÉCNICOS	ESTÁNDAR DE TESTEO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Peso específico (masa por unidad de área)	EN 1849	gr/m ²	100 +/- 10%
Impermeabilidad al agua (200 mm H ₂ O)/2h	EN 1928-2002 M A	W1	Impermeable
Transmisión de vapor de agua	EN 1931	gr/m ² - 24 h	2.250
Resistencia a la tensión (CD) transversal	EN 12311-1	N/50 mm	115 +/- 10%
Resistencia a la tensión (MD) longitudinal	EN 12311-1	N/50 mm	150 +/- 10%
Resistencia a la ruptura (CD) transversal	EN 12310 -1	N	60 +/- 10%
Resistencia a la ruptura (MD) longitudinal	EN 12310 -1	N	70 +/- 10%
Reacción al fuego	EN 13501-1: 2002 EN 11925-2		
Flexibilidad a baja temperatura a -20 °C	PN-EN 1109:2001		Sin grietas
Resistencia al envejecimiento artificial. Radiación a UV 336 h a 50 °C a alta T° 70 °C por 90 días	PN-EN 13859 - 1 + A1: 2008 Annex C PN-EN 1297:2006 PN-EN 1297:2002		Producto sin rasguños, grietas, ampollas, hendiduras, hoyos y otros defectos posibles.

Las especificaciones anotadas en los datos técnicos listados en el cuadro superior corresponden textualmente a la información entregada por fabricante en fiel concordancia con los reportes de los ensayos identificados a continuación.

Fabricante: Ningho Shangan Building Material Co. Ltd.
Importador: TRANSACO S.A



OFICINA CENTRAL:
San Crescente 81. Piso 7. Las Condes.
Santiago, Chile.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
Av. Vizcaya 16.701, Parque Industrial
Los Espinos, Pudahuel.

TRANSACO
Una compañía Owens Corning
WWW.TRANSACO.CL